


## 可変バイパス付き 分集流弁




概要	
サイズ	02 (ねじ接続形 G1/4)
最高使用圧力	25 [MPa]
基準流量	1~20 [L/min]
分集流精度	5 [%] 以内
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ストロークエンドでの誤差補正時間の短縮が可能。</li> <li>・可変絞り構造とすることで、実機に合わせてバイパス流量の調整が可能です。</li> <li>・FDCMSタイプではできなかった「現地で、実機で」誤差補正速度の調整が可能です。</li> </ul>

### 外観寸法

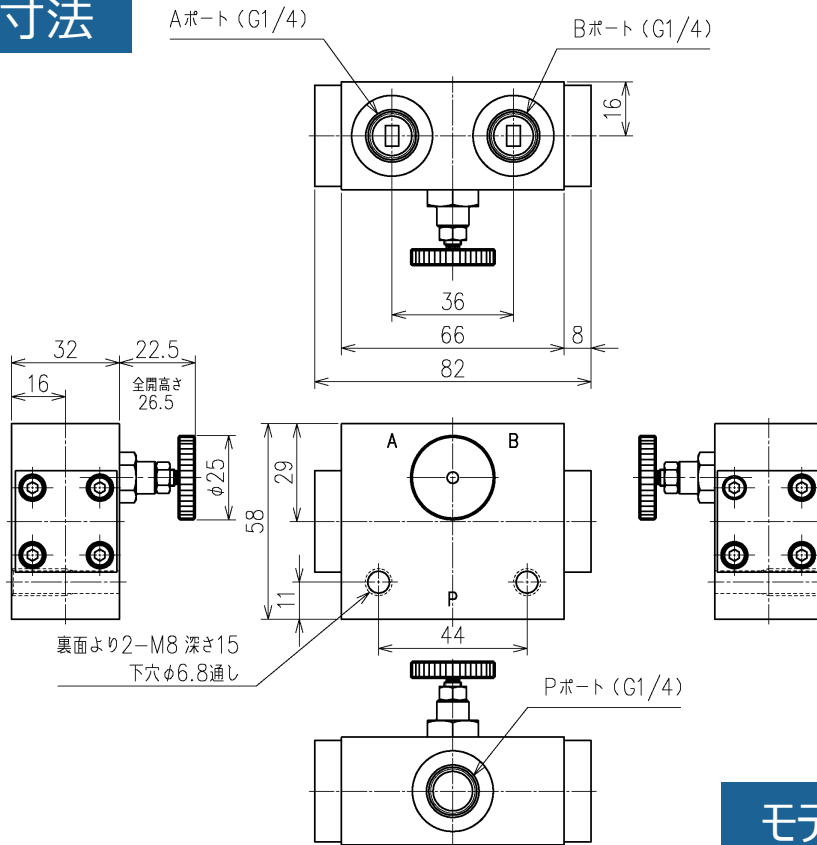

### モデル構成

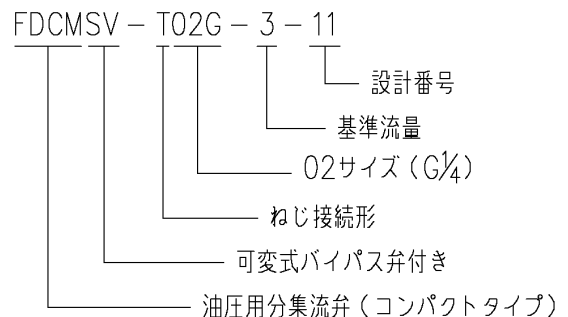

### 油圧記号

