
HiroseValves


広域可変形プライオリティバルブ





概要	
サイズ	08(ねじ接続形P:Rc1、A,B:Rc3/4)
最高使用圧力	25 [MPa]
基準流量	Pポート 160 [L/min]
制御流量調整範囲	10~60 [L/min]
	・優先流量調整範囲が大幅にUPしました。
特徴	・3パターンあった流量調整範囲をこの1台でカバー。
	・リリーフバルブを追加した複合弁も製作可能です。

外観寸法

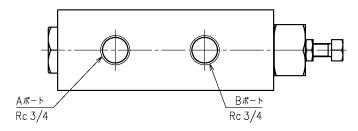

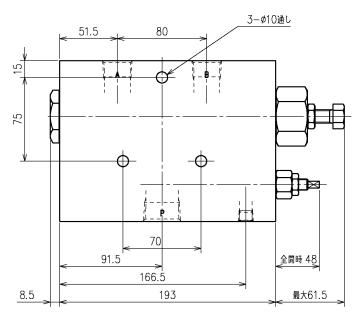





油圧記号

